


NEU

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH ⚙

- Eigenschaften:**
- ISPM 15 / IPPC
 - Kammergetrocknet
 - 800 x 1.200 x 144 mm
 - Garantierte Nennlast: 1.500 kg
 - max. 22% Restfeuchte

Keine Gebrauchsspuren, helles Holz, keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss



Sägerauh hergestellt, gleichmäßiges und wiederkehrendes Nagelbild

4 Eckkanten gekappt



Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, UIC möglich)

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse NEU.
Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, EUR möglich)



Alle Bodenbretter sind beidseitig gefast

KLASSE B

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH ⚙

- Eigenschaften:**
- Holzfarbe dunkel
 - Bei Beurteilung ganzer Stapel dunkel/hell gemischt möglich
 - Palette wurde bereits verwendet
 - ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
 - max. 22% Restfeuchte

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Lizenzierte Reparatur zulässig
Prüfklammer und/oder Reparaturnagel



Keine verdrehten Klötze



Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

KLASSE A

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH ⚙

- Eigenschaften:**
- Holzfarbe hell
 - Palette wurde bereits verwendet
 - ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
 - max. 22% Restfeuchte

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig
Prüfklammer und/oder Reparaturnagel



Gebrauchsspuren, jedoch keine Verschmutzung

Keine verdrehten Klötze

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse A.
Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen



Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

KLASSE C

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT

- Eigenschaften:**
- Palette wurde bereits verwendet
 - ISPM 15 / IPPC nicht garantiert



Anhaftung, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label zulässig. Nach Entfernung höhere Klassifizierung möglich

Verunreinigungen, die nicht an das Ladegut abgegeben werden können


Lizenzierte Reparatur zulässig
Prüfklammer und/oder Reparaturnagel



Oberflächenfeuchtigkeit durch Gebrauch, z.B. Obst oder Gemüse

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig

Leicht verdrehte Klötze, (< ca. 1 cm Überstand)

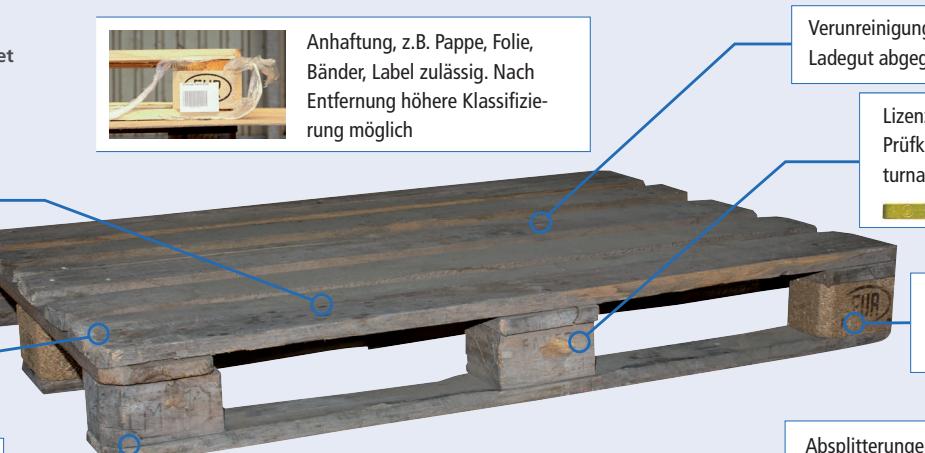

Absplitterungen zulässig

ACHTUNG: Je Bauteil max. 1 Nagelschaft, an der Palette insgesamt max. 2 Nagelschäfte sichtbar, deren Spitzen nicht sichtbar bzw. freiliegend sind

NICHT GEBRAUCHSFÄHIG



Einschlagen herausstehender Befestigungselemente



Trocknung/Reinigung durchnässter Bretter



Zulässige Mängelbeseitigung durch Verwender zur Qualitäts Klassifizierung (A, B, C):



REPARATUR nur durch lizenzierten Reparaturbetrieb zulässig



Paletten mit diesen Mängeln dürfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden



Fehlendes Bauteil



Unzulässiges Bauteil, z.B. untermäßig, morsch, Baumkante



Quer-, an- oder durchgebrochenes Brett



Verdrehter Klotz > ca. 1cm



Sichtbare Befestigungselemente z.B. Nägel



Verunreinigungen, die an Ladegüter abgegeben werden können, z.B. Farbe, Öl, Geruch, Schimmel, Stockflecken etc.



Unzulässige Reparatur



Keine vorgeschriebene Kennzeichnung mehr lesbar